MONBAT ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

MP 24DC
DEEP CYCLE FLOODED

12 V 80 Ah (C_{20})

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	СИ	US Units
ДЛИНА	260 мм	10.2 inch
ШИРИНА	175 мм	6.9 inch
ВЫСОТА	220 мм	8.7 inch
ВЕС	20,7 кг	45.6 lbs

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Номинальное напряжение: 12 В
Ёмкость: 80Ач (при 20-25С)
Сепаратор: полиэтилен и стекловолокно
Электролит: серная кислота
Стандарты: IEC 60254; IEC 61427

Корпус: полипропилен
Тип крышки: плоская
Тип терминала: автомобильный
Ручки для переноски
Циклы на 75%: не более 400
PVES: не более 800 циклов

Разряд аккумулятора при + 25°C				
Скорость разряда	C_5 (5 h)	C_{20} (20 h)	C_{100} (100 h)	Capacity at 25 A
Конец разряда	10.20 V	10.50 V	10.80 V	10.50 V
Ёмкость разряда	65 Ah	80 Ah	85 Ah	150 min / 63 Ah

Температурная коррекция							
Температура	-10 °C	0 °C	10 °C	15 °C	20 °C	30 °C	40 °C
Коэффициент	0.83	0.87	0.92	0.94	0.97	1.03	1.09

Условия заряда

Профиль: WaW0 и IUIa **Фактор: 1.10 – 1.20**

WaW0 – (double slope taper) characteristics for flooded batteries

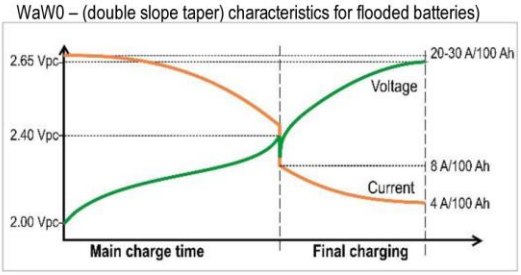

Charging times with WaW0-characteristics in hours

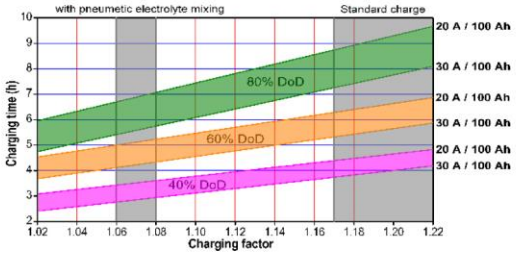

IUIa –characteristics for flooded batteries

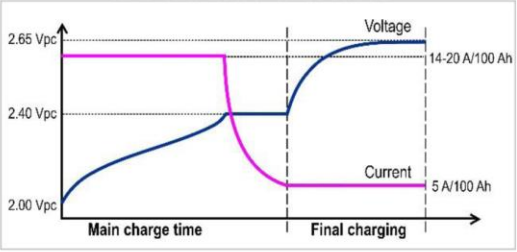

Charging times with IUIa-characteristics in hours

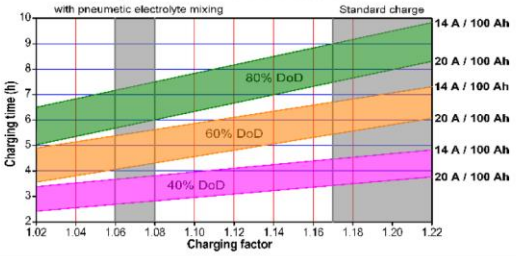

Гарантийный талон

Дата продажи товара_____

Торговая организация, тел.:_____

Подпись продавца (М.П.)_____

В случае ремонта необходимо обратиться к вашему продавцу.
Возможны отличия в конструкции оборудования, которые не отображены в паспорте.

Копирование данного документа разрешено при прямой ссылке на первоисточник: invertory.ru