

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
светодиодного светильника EXMORK для потолков ARMSTRONG**

Модель	LED Армстронг Exmork Люкс «Опал» 220В	LED Армстронг Exmork Люкс «Призма» 220В
Потребляемая мощность	Не более 35 ватт	Не более 35 ватт
Номинальное напряжение:	220В (диапазон рабочего напряжения 90В-245В)	220В (диапазон рабочего напряжения 90В-245В)
Частота	50±10% Гц	50±10% Гц
КПД	Не более 95%	Не более 95%
Угол свечения	160°	160°
Цветовая температура	5000~5500 К	5000~5500 К
Световой поток (свечение)	≥3600 Лм.	≥3600 Лм.
Гарантия	3 года	3 года
Коэффициент пульсации	Пульсация отсутствует (0%)	Пульсация отсутствует (0%)
Рассеиватель	Светотехнический полистирол «Опал»	Светотехнический полистирол «Призма»
Размер корпуса светильника	595 мм х 595 мм х 25 мм (высота с блоком питания)	595 мм х 595 мм х 25 мм (высота с блоком питания)
Срок службы	не менее 50 000 часов	не менее 50 000 часов



ПРИМЕЧАНИЕ: Светодиодные светильники Exmork полностью укомплектованы и готовы к работе, дополнительных комплектующих закупать не нужно.





ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый светодиодный светильник Exmork проверяется на производстве и неисправность светильников исключена выходным контролем качества на 100%.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Убедитесь, что сеть 220В выключена, прежде чем приступать к монтажу изделия.

Чертёж изделия

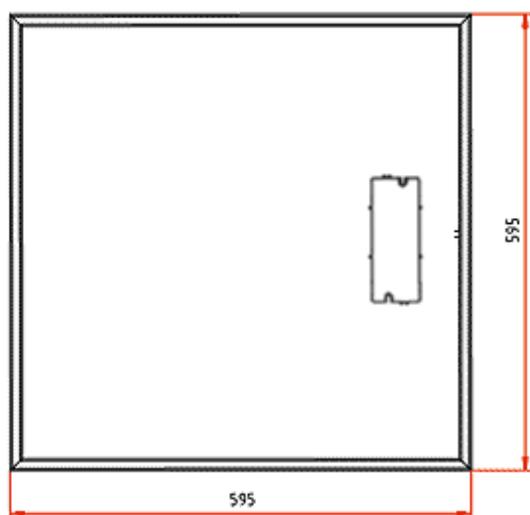

Внешний вид изделия

