

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



VRLA Перезаряжаемый аккумулятор

HR22-12 (HR22-12FR)



ОСОБЕННОСТИ

- Полностью необслуживаемый
- Без свободной кислоты
- Низкий уровень саморазряда, менее 3% в месяц
- Может применяться в различных областях


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- ИБП
- Фонари
- Лаборатории
- Аварийный свет
- Газонокосилки
- Видеокамеры (VCR)



SPECIFICATIONS

Номинальное напряжение	12 V
Номинальная ёмкость	20Ah @ 10 час. rate F.V.(1.75V/cell)
Вес	6500г (14.33lbs.)
Клеммы	B1 (Fitting M5 bolt & nut) , T2 and I1 are optional
Внутр.сопротивление	≤ 9mΩ
Макс.ток разряда	9m (полный заряд)
Макс.ток заряда	300 A (5 сек.)
Температура	6.0 A заряд : 0°C~40°C(32°F~104°F) разряд : -20°C~50°C(-4°F~122°F) хранение. : -20°C~40°C(-4°F~104°F)
Материал	ABS(UL94 HB, UL94 V0 is optional)

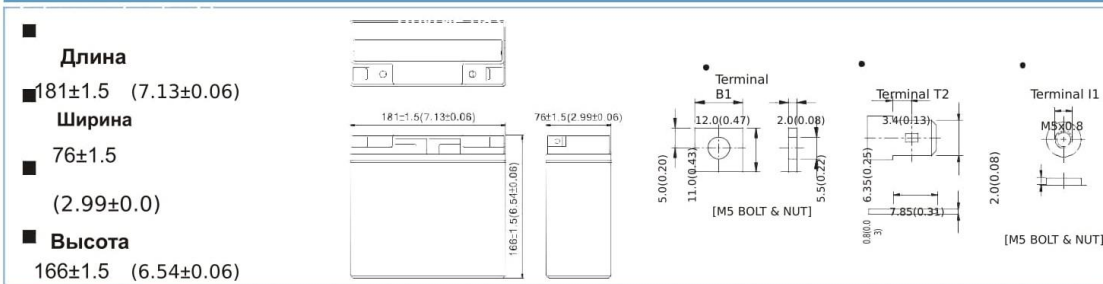

Общая высота
166±1.5 (6.54±0.06)

F.V. (V/cell)	Discharge Time	5 Min	10 Min	15 Min	20 Min	30 Min	40 Min	50 Min	60 Min	120 Min
1.80V		902.0	616.0	446.1	380.6	289.3	220.0	183.7	161.7	89.2
1.70V		1078.0	687.5	485.1	403.2	301.4	228.3	189.8	165.6	90.9
1.60V		1155.0	723.3	507.1	418.0	308.0	233.8	193.6	168.3	92.4
1.50V		1188.0	737.0	518.1	424.6	311.9	236.5	195.8	170.0	92.9
1.40V		1210.0	746.9	524.2	428.5	314.1	238.2	197.5	171.1	93.1
1.30V		1221.0	753.5	528.0	431.2	315.7	239.3	198.6	171.6	93.4

F.V. (V/cell)	Discharge Time	5 Min	10 Min	15 Min	20 Min	30 Min	40 Min	50 Min	60 Min	120 Min
1.80V		80.54	54.04	38.59	32.64	24.52	18.50	15.37	13.48	7.43
1.70V		98.00	60.31	41.96	34.58	25.54	19.20	15.88	13.80	7.58
1.60V		105.00	63.45	43.87	35.85	26.10	19.66	16.20	14.03	7.70
1.50V		108.00	64.65	44.82	36.42	26.43	19.89	16.38	14.17	7.74
1.40V		110.00	65.52	45.35	36.75	26.62	20.03	16.53	14.26	7.76
1.30V		111.00	66.10	45.67	36.98	26.75	20.13	16.62	14.30	7.78

Гарантийный талон

Дата продажи товара _____

Торговая организация, тел.: _____

Подпись продавца (М.П.) _____

В случае ремонта необходимо обратиться к вашему продавцу. Возможны отклонения в конструкции оборудования, которые не отображены в паспорте.

Копирование данного документа разрешено при прямой ссылке на первоисточник: inventory.ru