

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
светодиодного светильника Eхmork для потолков Грильято**

Модель	Ехmork «Микропризма» 220В для потолков «Грильято»
Потребляемая мощность	35-36 ватт
Номинальное напряжение:	220В (диапазон рабочего напряжения 90В-245В)
Частота	50±10% Гц
КПД	Не менее 95%
Угол свечения	160°
Цветовая температура	5500~6000 К
Световой поток (свечение)	≥3200 Лм.
Гарантия	3 года
Коэффициент пульсации	0%-0.1%
Рассеиватель	Светотехнический полистирол «Микропризма»
Размер корпуса светильника	588 мм x 588 мм x 40 мм
Срок службы	не менее 50 000 часов



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Светодиодные светильники Ехmork полностью укомплектованы и готовы к работе, дополнительных комплектующих закупать не нужно.




**ПРИМЕЧАНИЕ:** Каждый светодиодный светильник Ехmork проверяется на производстве и неисправность светильников исключена выходным контролем качества на 100%.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Убедитесь, что сеть 220В выключена, прежде чем приступать к монтажу изделия.

**Чертёж изделия**

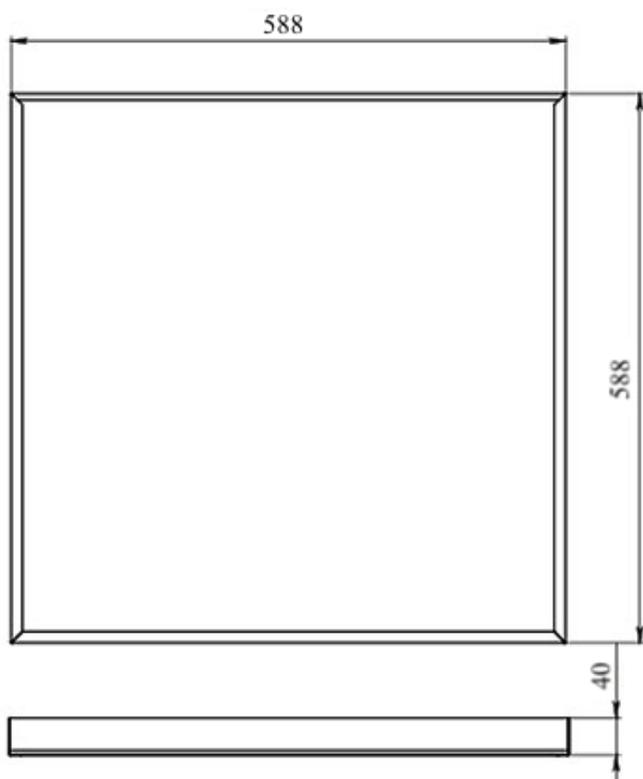

**Внешний вид изделия**

