



Система Growatt Anti-reflux Box предназначена для использования в домашних и коммерческих солнечных системах для мониторинга состояния и событий в системе.

Особенности

- ▶ Экономичный монитор для системы солнечной энергии
- ▶ Быстрая реакция, анти-реверсовая детекция каждые 5 секунд
- ▶ Высокая точность управления, 1% от емкости системы
- ▶ Гибкий одновременный мониторинг до 32 единиц
- ▶ Удаленное обновление прошивки и настройка на солнечные инверторы




Характеристики

Протокол связи	RS 485	Modbus RTU
	Ethernet	Modbus TCP
Макс. кол-во устройств	32	
Допустимое расстояние	RS485 Max. 1200м	
	Ethernet Max. 100м	
Интервал обнаружения	5s	
Точность управления мощностью	1% от емкости системы	
Электрические характеристики	Вход. напряжение	100Vac -250Vac , 1 фаза/ 3 фазы
	Макс. Входной ток интеллектуального счетчика	5A
	Эксплуатация	<20W
Рабочая среда	Температура	-20-70°C
	Влажность	5% --90%
Класс защиты	IP 44 *	
Сертификация	CE **	


* Рекомендуется избегать прямого воздействия солнечных лучей и дождя

** Самостоятельная декларация соответствия CE и сертификация третьей стороны для каждого модуля внутри.

3-фазная система

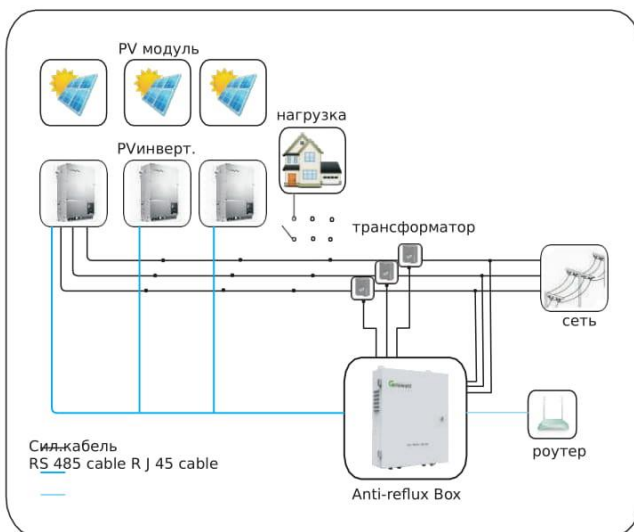

1-фазная система

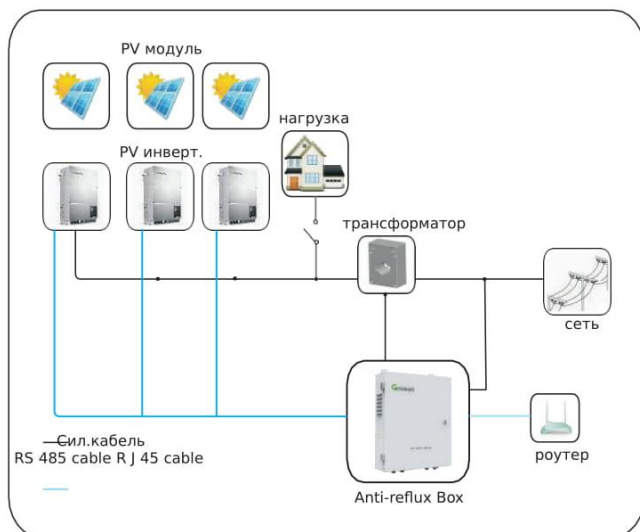

Гарантийный талон

Дата продажи товара _____

Торговая организация, тел.: _____

Подпись продавца (М.П.) _____

В случае ремонта необходимо обратиться к вашему продавцу.

Возможны отличия в конструкции оборудования,
которые не отображены в паспорте.

Копирование данного документа разрешено только при ссылке на первоисточник:
inventory.ru